

[HOMEトップページ](#)

[ABOUTカナテックについて](#)

[PRODUCT用途別商品紹介](#)

[特注シリーズ](#)

[RSシリーズ](#)

[RCシリーズ](#)

[FEシリーズ\(廃盤商品\)](#)

[KDシリーズ\(廃盤商品\)](#)

[物置シリーズ](#)

[トイレシリーズ](#)

[ガードマンBOX](#)

[その他](#)

[各種オプション](#)

[あんたが棟梁シリーズ](#)

[コンテナ](#)

[トレーラーハウス](#)

[COMPANY会社概要・アクセス](#)

[CATALOGWEBカタログ](#)

[ebookカタログ](#)

[仮設ユニットハウス](#)

[オリジナルモデルガイド](#)

[オリジナルモデルガイド](#)

[九州地区専用](#)

[RPKシリーズ](#)

[パネルハウス仕様](#)

[特注ユニットハウス](#)

[オーダーモデルガイド](#)

[「あんたが棟梁」シリーズ](#)

[ガイド](#)

[Q&Aよくあるお問い合わせ](#)

[お問い合わせ](#)

[合わせ](#)

トイレシリーズ

現在地 : [ホーム](#) > [商品紹介](#) > トイレシリーズ

Ⅰ プレミア感のある美しさ快適さを追求したレストルーム



基本仕様

型式	KIII-01	KIII-02 (小便器付)
全長 Dmm	2,600(柱外寸)	
全幅 Wmm	2,200(柱外寸)	
全高 Hmm	2,650(天井高2,020)	
構造	軽量鉄骨構造	
床面積(外寸面積)	5.24㎡(1.7坪)	5.72㎡(1.7坪)
乾燥重量	800kg	900kg

仕上様

型式	KIII-01	KIII-02 (小便器付)
屋根	野地板(OSBt9)ガルバニウム鋼板 t0.35	
外壁	金属サイディング t18	
床	コンクリートパネル t12	
	仕上げ: 長尺ビニール床材	
壁/天井	エンビ合板 t3.6	
建具	アルミドア(外部: 2重ロック)/アルミサッシ	
照明器具	LED照明	
便座	洋式暖房便座	洋式暖房便座/小便器

型式	KIII-01	KIII-02 (小便器付)
洗面台	鏡付洗面台	
給水タンク	トイレ54L／洗面台	トイレ54L／洗面台各45L
便槽	350L	350L×2
フィッティングスペース	フィッティングボード(オプション品)	

I ハイグレード仕様



基本仕様

型式	HGR-01
全長 Dmm	3,600(柱外寸)
全幅 Wmm	2,300(柱外寸)
全高 Hmm	2,600(天井高1,980)
構造	軽量鉄骨構造
床面積(外寸面積)	8.28㎡(2.5坪)
乾燥重量	1,800kg

仕上様

型式	HGR-01
屋根	野地板(OSBt9)ガルバニウム鋼板 t0.35
外壁	金属サイディング t18
床	コンクリートパネル t12
	仕上げ: 長尺ビニール床材

型式	HGR-01
壁	特殊アクリルUVコート t3
天井	ロックウール吸音板 t9.0
照明器具	LED照明(全灯)
便座	洋式洗浄暖房便座
洗面台	特注ドレッサーW1200／自動水洗
給水タンク	電動ポンプ付50L
便槽	350L
フィッティングスペース	仕上げ／タイルカーペット

非水洗トイレ・簡易水洗式トイレ



仕様

構造	軽量鉄骨造(※V1-03を除く)
外壁材	金属サイディング(※V1-03はFRP)
窓・ドア	アルミサッシ(※V1-03を除く)

寸法

型式	V1-03	NUT-03	NUT-04	FR-22	KBTレスト型 バイオトイレ
全長 Dmm	1,640	1,640	1,640	3,100	2,500
全幅 Wmm	1,000	1,150	2,000	2,200	1,800
全高 Hmm	2,520	2,593	2,593	2,650	2,550
窓(アルミサッシ)	0	1	2	2	2
ドア	1	1	2	2(外部入口1/内部1)	2(外部入口1/内部1)

※バイオ式仮設トイレ「ラファレット」NETIS 登録番号:HK-080020-A

I 用途

標準トイレ 簡易水洗式仮設トイレ

[カナテック商品カタログダウンロード](#)

[トイレシリーズカタログ](#) (PDF 6,211KB)

 [ページTOPへ戻る](#)



- 建設業許可／一般建設業 北海道知事許可(般-2)石 第22346号
- 建築士事務所登録／一級建築士事務所 北海道知事登録(石)第6129号
〒060-0032

北海道札幌市中央区北2条東2丁目1番地16 キョウエイ札幌ビル7階
TEL 011-271-5121

Copyright© Kanatech Co., Ltd. All Rights Reserved.

[個人情報保護方針](#)

[サイトマップ](#)





[メールでのお問い合わせ](#)

社団法人日本トレーラーハウス協会所属
株式会社 カナモト
[TOP](#)

TECH HOUSE
トイレ型
**V1
NUT**
SERIES

非水洗トイレ・簡易水洗式トイレ
(シングル・ダブル)
**V1-03/NUT-01/NUT-02/
NUT-03/NUT-04**

非水洗トイレ・簡易水洗式トイレ
(シングル・ダブル)
**V1-03/NUT-01/NUT-02/
NUT-03/NUT-04**

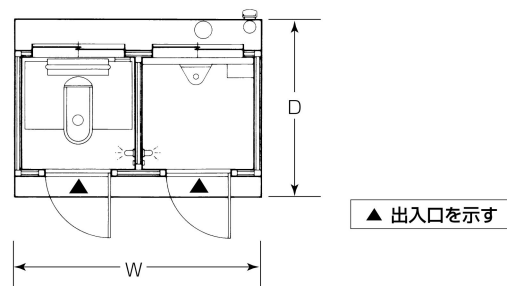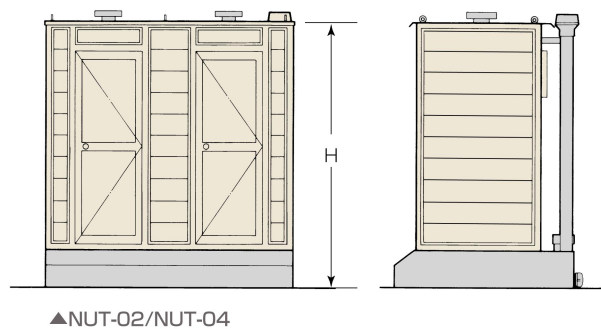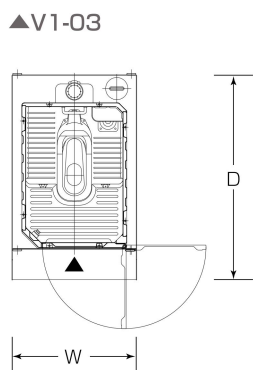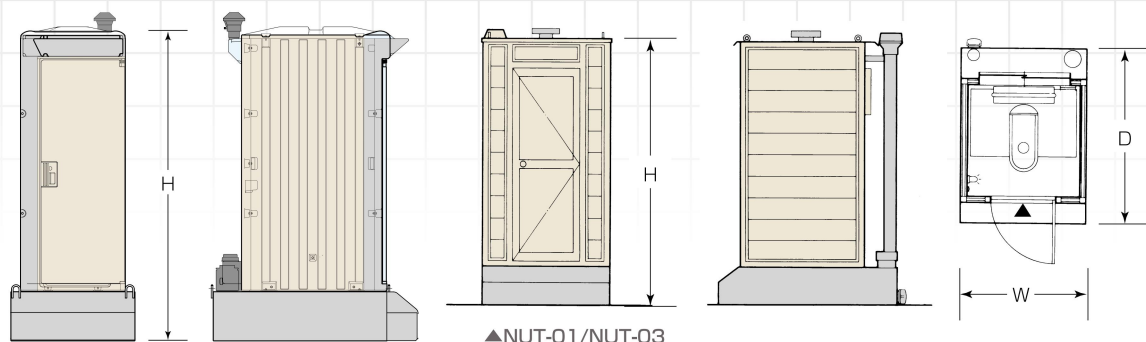

簡易水洗トイレ V1-03



簡易水洗トイレ NUT-03



簡易水洗トイレ NUT-04

型 式	V1-03	NUT-01	NUT-02	NUT-03	NUT-04
水 洗	簡易水洗	非水洗	非水洗	簡易水洗	簡易水洗
使 用 形 式	大小兼用×1	大小兼用×1	小用×1 大小兼用×1	大小兼用×1	小用×1 大小兼用×1
窓 数	—	1	2	1	1
ド ア 数	1	1	2	1	2
照 明 W	40×1	60×1	60×2	60×1	60×2
臭 気 抜 装 置	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1	電動ファン×1
外 内 壁	FRP	金属サイディング	金属サイディング	金属サイディング	金属サイディング
便 槽 容 量 ℓ	530	590	710	650	850
水 タ ン ク 容 量 ℓ	60	—	—	50	50
全 長 D mm	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
全 幅 W mm	1,000	1,150	2,000	1,150	2,000
全 高 H mm	2,520	2,546	2,546	2,593	2,593
乾 燥 重 量 kg	260	570	880	620	940

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

TECH HOUSE トイレ型 FE KBT SERIES


簡易水洗・本水洗トイレ
FR-22/FE-20(特注品)
バイオトイレ
KBTレスト型/KBT水洗式

簡易水洗・本水洗トイレ


FR-22/FE-20(特注品)



簡易水洗トイレ FR-22 レストルーム

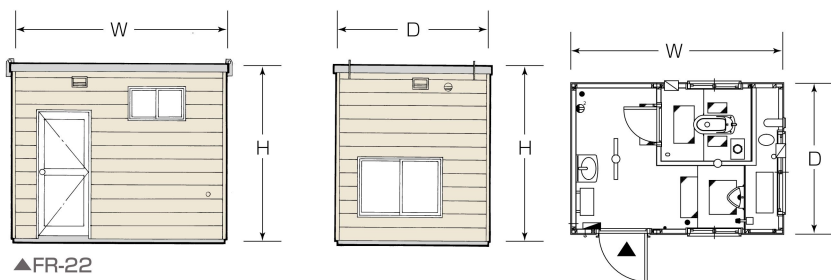

▲FR-22

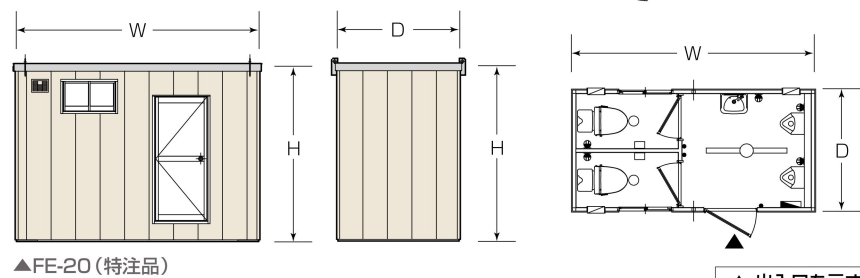

▲FE-20(特注品)

▲ 出入口を示す

型	式	FR-22
水	洗	簡易水洗
使	用	形式
照	明	W 20×1 40×1
臭	気	抜
給	気	口
便	槽	容
量	量	ℓ 1,215
水	タンク	容量
容	量	ℓ トイレ用55/手洗用30
全	長	D mm 2,200
全	幅	W mm 3,100
全	高	H mm 2,650
乾	燥	重
量	量	kg 1,700
構	造	/ 屋根
外	壁	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
窓	(アルミサッシ)	2
点	検窓(アルミサッシ)	1
入	口ドア(アルミサッシ)	1
兼	用側入口ドア(アルミサッシ)	1
天	井	高
高	mm	2,416
床	壁・天井	鋼板
照	明(蛍光灯)	2
コ	ン	セ
ン	ト	1
換	気	扇
1		

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

型	式	FE-20(特注品)
水	洗	本水洗
使	用	形式
照	明	W 40×3
給	気	口
全	長	D mm 1,800
全	幅	W mm 3,600
全	高	H mm 2,630
構	造	/ 屋根
外	壁	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
窓	(アルミサッシ)	2
入	口ドア(アルミサッシ)	1
兼	用側入口ドア	2
天	井	高
高	mm	2,209
床	壁・天井	クッションフロア
照	明(蛍光灯)	2
コ	ン	セ
ン	ト	5
換	気	扇
1		

※特注製作のため仕様の変更がある場合がございます。

型	式	KBTレスト型
全	長	D mm 2,500
全	幅	W mm 1,800
全	高	H mm 2,550
乾	燥	重
量	量	kg 950
構	造	/ 屋根
外	壁	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
窓	(アルミサッシ)	2
ド	ア(アルミサッシ)	2
天	井	高
高	mm	1,954
間	口	mm 1,642
奥	行	mm 2,342
床	壁・天井	構造用合板下地、シート仕上
給	気	口
照	明(蛍光灯)	2
コ	ン	セ
ン	ト	12W×3
換	気	扇
1		


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

型	式	KBT水洗式
全	長	D mm 2,060
全	幅	W mm 2,400
全	高	H mm 2,665
乾	燥	重
量	量	kg 1,100
構	造	/ 屋根
外	壁	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
窓	(アルミサッシ)	2
ド	ア(アルミサッシ)	1
天	井	高
高	mm	1,954
間	口	mm 2,400
奥	行	mm 2,060
床	壁・天井	構造用合板下地、シート仕上
給	気	口
照	明(蛍光灯)	1
コ	ン	セ
ン	ト	12W×3
換	気	扇
1		

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

バイオトイレ

KBTレスト型/KBT水洗式

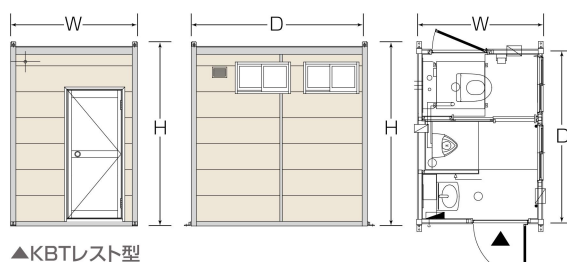

▲KBTレスト型


▲ 出入口を示す



KBTレスト型



KBT水洗式

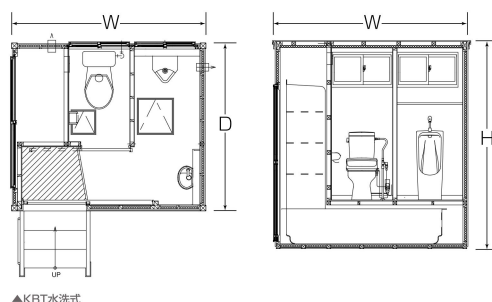

▲KBT水洗式


TECH HOUSE 快適KKトイレ KIII -01

快適KKトイレ
KIII-01

シャープなデザインと
プレミア感のある美しさ快適さを
追及したレストルーム



- オプション対応品
- フィッティングボード
- 擬音装置
- ソーラー発電設備
- 外壁サイディングの変更

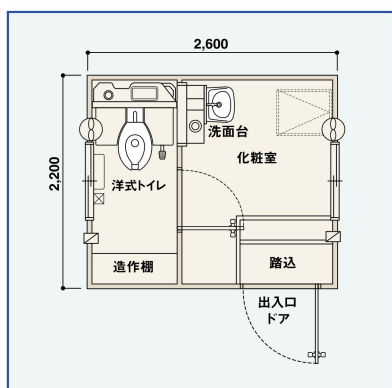

基本仕様			
全 長	Wmm	2,600 (柱外寸)	
全 幅	Dmm	2,200 (柱外寸)	
全 高	Hmm	2,650 (天井高2,020)	
構 造		軽量鉄骨構造	
床面積 (外寸面積)		5.42㎡ (1.7坪)	
乾 燥 重 量		800kg	

仕 上 様			
屋 根	野地板 (OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35	照 明 器 具	LED照明
外 壁	金属サイディング t18	便 座	洋式暖房便座
床	コンクリートパネル t12	全 面 台	鏡付洗面台
	仕上げ:長尺ビニール床材	給水タンク	トイレ54L/洗面台
壁 / 天 井	エンビ合板 t3.6	便 槽	350L
建 具	アルミドア (外部:2重ロック) / アルミサッシ	フィッティングボード	フィッティングボード (オプション品)

※予告なく内部レイアウト等を変更がある場合がございます。

「快適トイレ」認定

国土交通省は、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みの一環として、快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ(※1)」と名付け、平成28年8月に快適トイレの標準仕様を発表しました。

平成28年10月1日以降に入札手続きを開始した工事から「快適トイレ」の導入を原則化しています。

※1…「快適トイレ」の詳細はこちら (国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000353.html)

NPO法人日本トイレ研究所は快適トイレの普及を推進すると同時に、仮設トイレのさらなる質的向上を目的として、国土交通省が定める快適トイレの標準仕様則った仮設トイレに「快適トイレ」認定を行うとともに、「快適トイレ認定マーク」を付与しています。



快適トイレ認定マーク



TECH HOUSE 快適KKトイレ KIII -02

快適KKトイレ
KIII-02


シャープなデザインと
プレミア感のある美しさ快適さを追及した
簡易型レストルームの第2弾。

小便器付タイプ



オプション対応品

- フィットティングボード
- 擬音装置
- ソーラー発電設備
- 外壁サイディングの変更

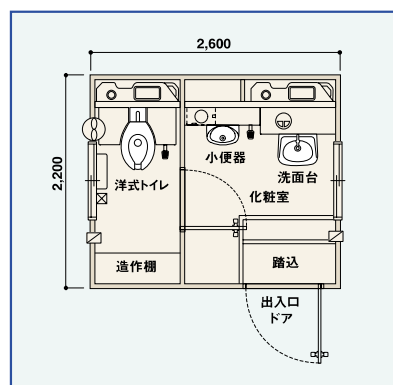

基本仕様			
全 長	Wmm	2,600 (柱外寸)	
全 幅	Dmm	2,200 (柱外寸)	
全 高	Hmm	2,650 (天井高2,020)	
構 造		軽量鉄骨構造	
床面積 (外寸面積)		5.72㎡ (1.7坪)	
乾 燥 重 量		900kg	

仕 上 様			
屋 根	野地板(OSBt9)ガルバリウム鋼板 t0.35	照 明 器 具	LED照明
外 壁	金属サイディング t18	便 座	洋式暖房便座/小便器
床	コンクリートパネル t12	全 面 台	鏡付洗面台
	仕上げ:長尺ビニール床材	給水タンク	トイレ54L/洗面台各45L
壁 / 天 井	エンビ合板 t3.6	便 槽	350L×2
建 具	アルミドア (外部:2重ロック)/アルミサッシ	フィッティングベース	フィッティングボード (オプション品)

※予告なく内部レイアウト等を変更がある場合がございます。

「快適トイレ」認定

国土交通省は、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みの一環として、快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ(※1)」と名付け、平成28年8月に快適トイレの標準仕様を公表しました。

平成28年10月1日以降に入札手続きを開始した工事から「快適トイレ」の導入を原則化しています。

※1…「快適トイレ」の詳細はこちら (国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000353.html)

NPO法人日本トイレ研究所は快適トイレの普及を推進すると同時に、仮設トイレのさらなる質的向上を目的として、国土交通省が定める快適トイレの標準仕様に則った仮設トイレに「快適トイレ」認定を行うとともに、「快適トイレ認定マーク」を付与しています。



快適トイレ認定マーク



TECH HOUSE 快適KKトイレ HGR -01

シャープなデザインと
プレミア感のある美しさ快適さを
追及したレストルーム

快適KKトイレ

HGR-01 (ハイグレード仕様)




基本仕様			
全 長	Wmm	3,600 (柱外寸)	
全 幅	Dmm	2,300 (柱外寸)	
全 高	Hmm	2,600 (天井高1,980)	
構 造		軽量鉄骨構造	
床面積 (外寸面積)		8.28㎡ (2.5坪)	
乾燥重量	kg	1,800kg	

- オプション対応品
- フィッティングボード
- 擬音装置
- ソーラー発電設備
- 外壁サイディングの変更

仕上様			
屋 根	野地板 (OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35	照 明 器 具	LED照明 (全灯)
外 壁	金属サイディング t18	便 座	洋式洗浄暖房便座
床	コンクリートパネル t12	全 面 台	特注ドレッサーW1200/自動水洗
	仕上げ:長尺ビニール床材	給水タンク	電動ポンプ付50L
壁	特殊アクリルUVコート t3	便 槽	350L
天 井	ロックウール吸音板 t9.0	フィッティングスペース	仕上げ/タイルカーペット

※ 予告なく内部レイアウト等を変更がある場合がございます。

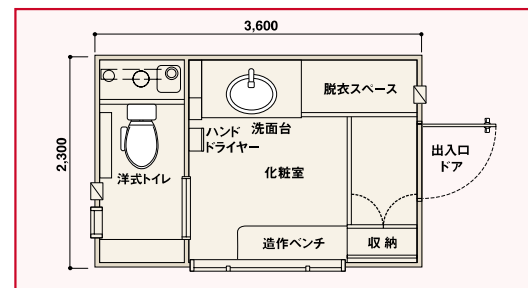

- 国土交通省では、建設現場において男女ともに働きやすい環境とするため、ワーク・ライフ・バランスを推進できる環境整備を進めてきたところです。
- 建設現場の仮設トイレについて「快適トイレ」(女性も活用しやすいトイレ)も設置を基本とし、職場改善を促進します。また、その費用は積算上考慮します。(平成28年8月4日付)
- 設置にあたっては、導入する現場環境にあった製品を選択するためのツールとして本内容を活用してください。
- 「快適トイレ」が、全国の自治体へ広まり、全ての建設現場の環境改善につながることを期待しています。
- また、レンタルが中心の建設現場の仮設トイレが「快適トイレ」に変わることで、災害時に避難所等に持ち込まれる仮設トイレも変わるといった副次的効果も期待しています。



国土交通省の定める「快適トイレ」の標準的仕様。

1.トイレに求める機能

- ① 洋式便座
- ② 水洗(簡易水洗も含む)、又は、し尿処理装置付き
- ③ 臭い逆流防止機能付き(フラッパー機能付き)
(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をすること)
- ④ 容易に開かない施錠付き(二重ロック等)
(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)
- ⑤ 照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥ 衣類掛け等のフック付きまたは荷物置き場の設備付き(耐荷重5kg以上)

2.付属品として備えるもの

- ⑦ 男女別の明確な表示
(女性が現場にいる場合に必須)
- ⑧ 入口の目隠し版の設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
- ⑨ サンタリーボックス(女性専用トイレに限る)
- ⑩ 鏡付き洗面台
- ⑪ 便座除菌シート等の衛生用品

3.推奨する仕様、付属品

- ⑫ 室内寸法900mm×900mm以上(半畳程度以上)
- ⑬ 擬音装置
- ⑭ 着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮ フラッパー機能の多重化
- ⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)