

- [HOMEトップページ](#)
- [ABOUTカナテックについて](#)
- [PRODUCT用途別商品紹介](#)
 - [特注シリーズ](#)
 - [RSシリーズ](#)
 - [RCシリーズ](#)
 - [FEシリーズ\(廃盤商品\)](#)
 - [KDシリーズ\(廃盤商品\)](#)
 - [物置シリーズ](#)
 - [トイレシリーズ](#)
 - [ガードマンBOX](#)
 - [その他](#)
 - [各種オプション](#)
- [あんたが棟梁シリーズ](#)
 - [コンテナ](#)
 - [トレーラーハウス](#)
- [COMPANY会社概要・アクセス](#)
- [CATALOGWEBカタログ](#)
 - [ebookカタログ](#)
- [仮設ユニットハウス](#)
- [オリジナルモデルガイド](#)
- [オリジナルモデルガイド](#)
 - [九州地区専用](#)
 - [RPKシリーズ](#)
 - [パネルハウス仕様](#)
 - [特注ユニットハウス](#)
 - [オーダーモデルガイド](#)
- [「あんたが棟梁」シリーズ](#)
 - [ガイド](#)
- [Q&Aよくあるお問い合わせ](#)
 - [お問い合わせ](#)

FEシリーズ(廃盤)

現在地：[ホーム](#) > [商品紹介](#) > FEシリーズ

I 標準仕様ユニットハウス(単体シリーズ)※製造中止

信頼と実績のFEシリーズ。

仮設ユニットとはいえ、全てを知りつくした方々に使っていただくものだから。

カナテックは安全性を第一に“構造”にこだわりました。

2階建にも設置可能でその使い勝手の良さと堅牢性は多くの利用者の方々にご納得を頂いております。



仕様

構造	軽量鉄骨造
外壁材	金属サイディング
内装材	プリント合板(壁・天井)
床材	コンクリート型枠用合板
窓・ドア	アルミサッシ
屋根	ガルバリウム鋼板
備品	分電盤、コンセント、蛍光灯、換気扇、換気口、排水口、FFストーブ排気口

寸法

型式	FE20	FE30	FE40	FE50
全長 Dmm	3,600	4,500	5,400	7,200
全幅 Wmm	1,800	2,300	2,300	2,300
全高 Hmm	2,430	2,430	2,430	2,430
乾燥重量 kg	680	920	1,150	1,480
窓(アルミサッシ)	2	2	3	3
ドア(アルミサッシ)	1	1	1	1

用途

事務所 休憩所 店舗 物置 その他

[カナテック商品カタログダウンロード](#)

[FEシリーズカタログ](#) (PDF 1,312KB)



- 建設業許可／一般建設業 北海道知事許可(般-2)石 第22346号
- 建築士事務所登録／一級建築士事務所 北海道知事登録(石)第6129号

〒060-0032

北海道札幌市中央区北2条東2丁目1番地16 キョウエイ札幌ビル7階

TEL 011-271-5121

Copyright© Kanatech Co., Ltd. All Rights Reserved.

[個人情報保護方針](#)

[サイトマップ](#)

[メールでのお問い合わせ](#)

社団法人日本トレーラーハウス協会所属

株式会社 カナモト

[TOP](#)



標準仕様ユニットハウス
FE-20/30/40/50




テックハウス FE-40













テックハウス FE-50 2階建て

テックハウスFEシリーズ

FE-20/FE-30/FE-40/FE-50



▲FE-20

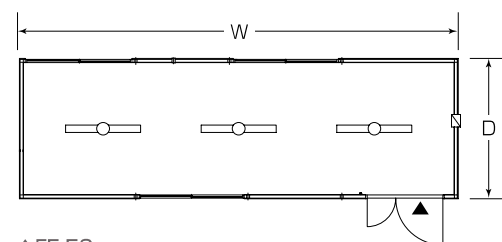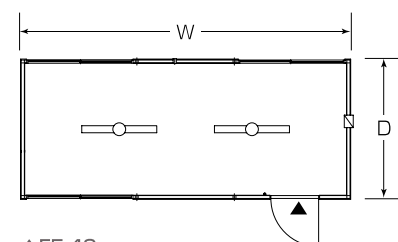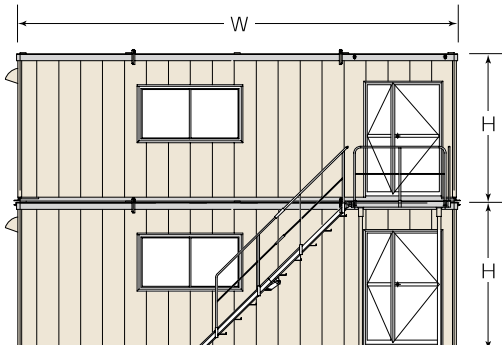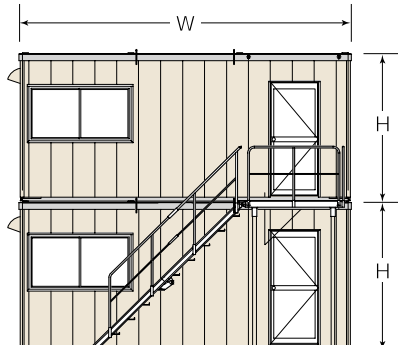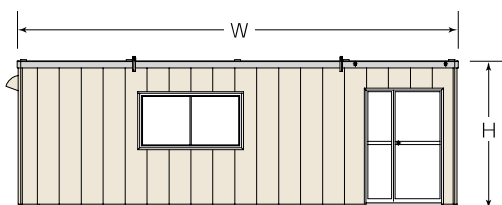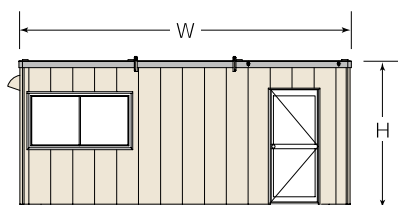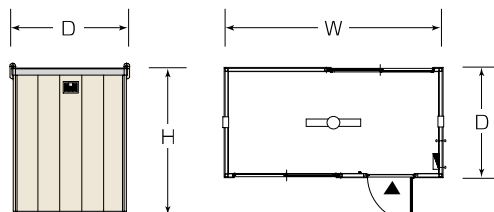


▲FE-30

▲FE-40

▲FE-50

▲ 出入口を示す

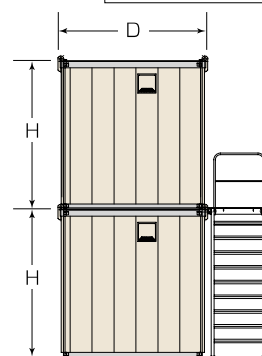

▲FE-30、40、50

型	式	FE-20	FE-30	FE-40	FE-50
全 長	D mm	1,800	2,300	2,300	2,300
全 幅	W mm	3,600	4,500	5,400	7,200
全 高	H mm	2,430	2,430	2,430	2,430
2 階 建 全 高	mm	—	4,895	4,895	4,895
乾 燥 重 量	kg	680	920	1,150	1,480
構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板				
外 壁	金属サイディング				
窓 (アルミサッシ)		2	2	3	3
ドア (アルミサッシ)		框×1	框×1	框×1	親子×1
天 井 高	mm	2,209	2,209	2,209	2,209
間 口	mm	1,692	2,192	2,192	2,192
奥 行	mm	3,492	4,392	5,292	7,092
床	コンクリート型枠用合板				
壁 ・ 天 井	プリント合板				
給気口/電動換気扇		1/1	1/1	1/1	1/1
照 明 (蛍光灯)		40W×1	40W×2	40W×2	40W×3
コ ン セ ント		3	3	4	4
FFストーブ排気口		—	1	1	1
排 水 口		—	1	1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。